

その他の協議事項

病院からの希望

認知症病棟（既存部分）改修について

既存部分30床についてのユニット化による療養環境の整備

認知症病棟（既存部分）改修（案）

改修の理由：

既存部分30床のユニット化により認知症ケアにふさわしい療養環境を整備し、認知症ケアの質を向上させる。昨年度完成した増築部分（20床）と合わせ、認知症センターに、ふさわしいハードとしたい。

改修の方法：

----（別紙資料）


- ・ 既存分を3つのユニットに分け、1ユニットずつ工事を行う。
- ・ 1ユニットの工事期間中は作業療法棟を病室として利用し、患者数は確保したままを進める。
- ・ 将来30床→40床（精神病棟として60床）への病床増加にも対応できる形とする。

改修に当たっての強調点

- ・ 臭い対策 --- 放尿対策：各室にトイレを設置 → 水回りの整備
- ・ 生活空間 --- 準個室化、風呂の個浴化
- ・ 転倒対策 --- 床の空洞化など

見積り総額 123,671,434 円（消費税含まず）

----（別紙資料）

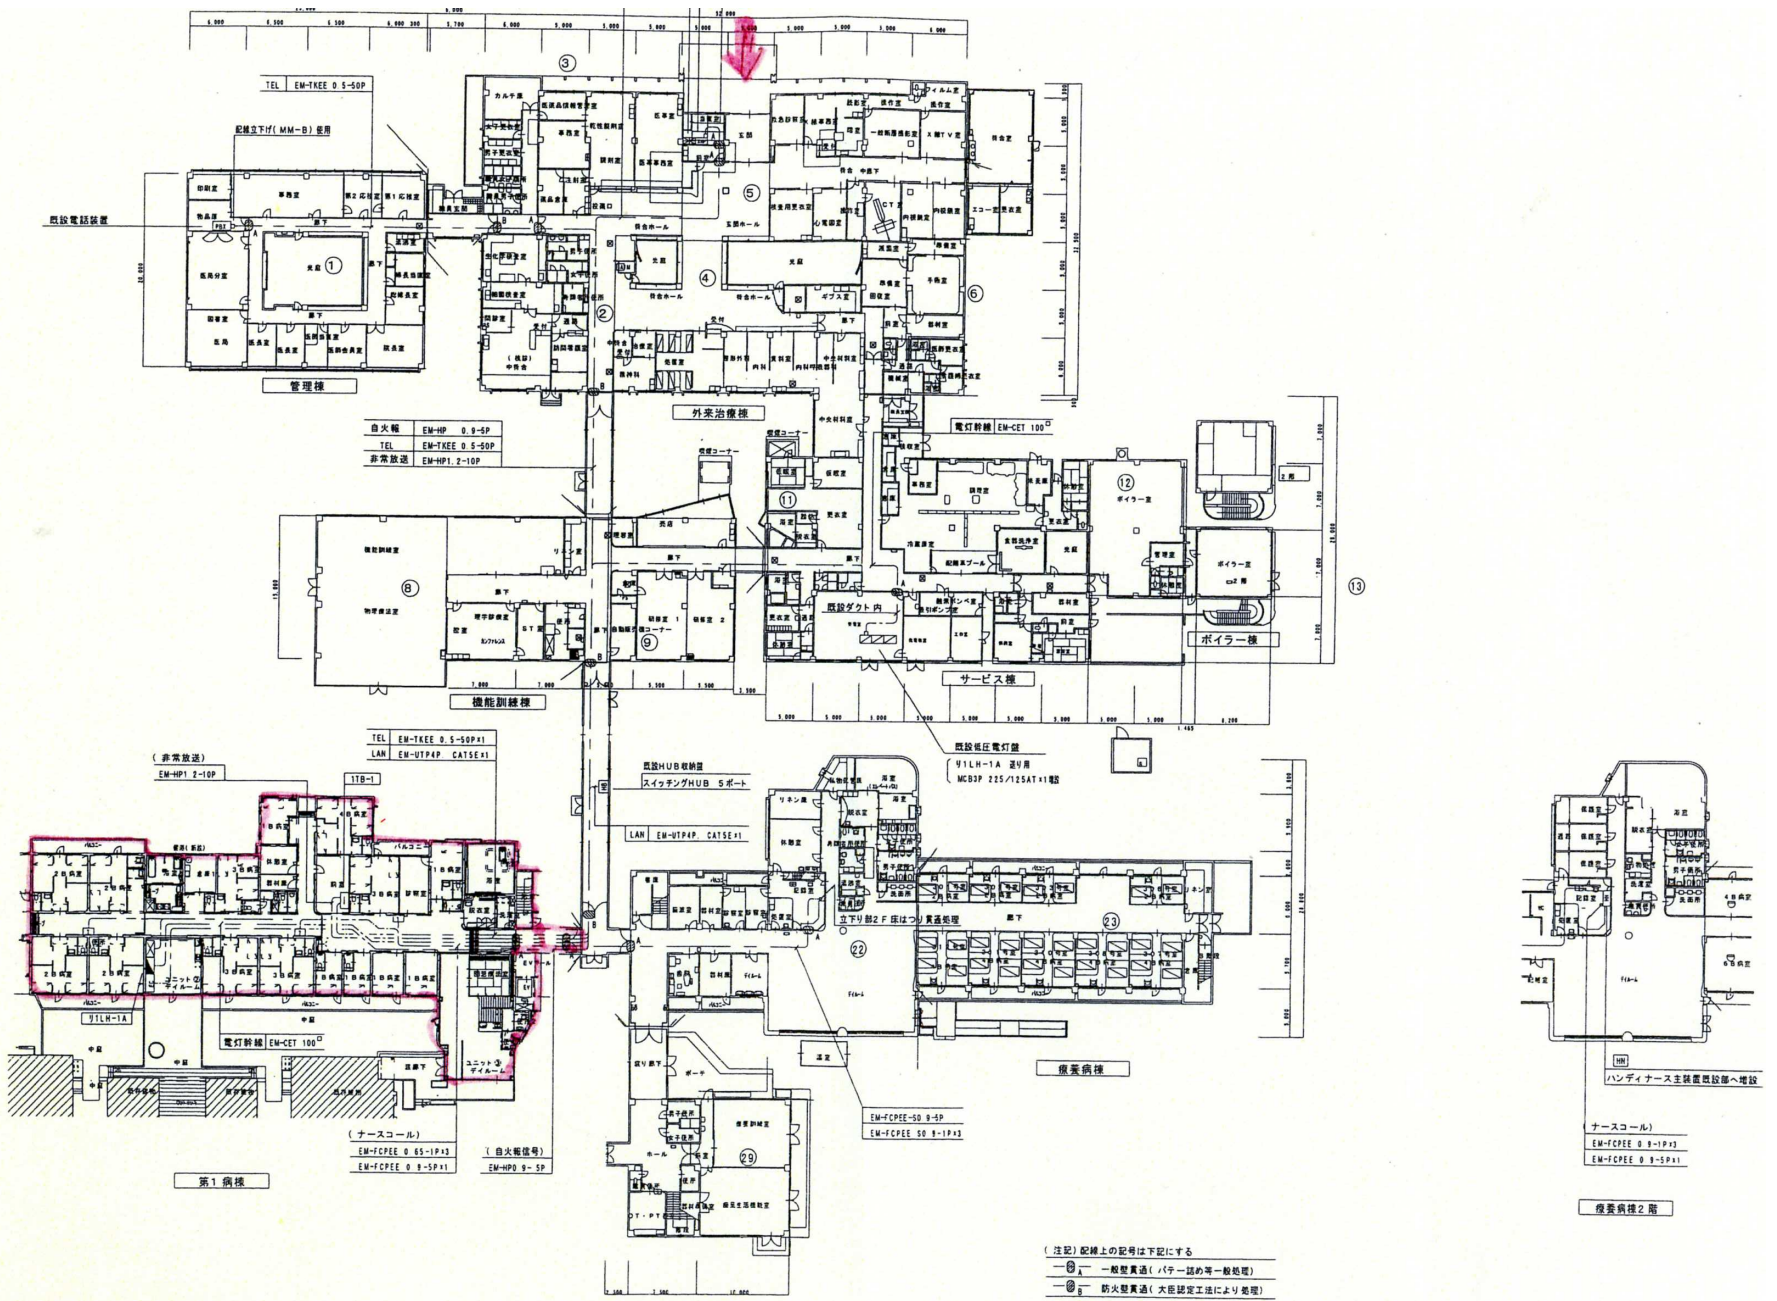

自火輪 EM-HP 0.9-5P  
 TEL EM-TXEE 0.5-50P  
 非常放送 EM-HP1.2-10P

TEL EM-TXEE 0.5-50P x1  
 LAN EM-UTP4P CAT5E x1

(ナースコール)  
 EM-FCPEE 0.9-1P x3  
 EM-FCPEE 0.9-5P x1

[自火輪信号]  
 EM-HP0.9-5P

(注記) 記線上の記号は下記にする  
 ① 一般警報通 (パネー認め等一般警報)  
 ② 防火警報通 (大臣認定工法により発報)

ナースコール)  
 EM-FCPEE 0.9-1P x3  
 EM-FCPEE 0.9-5P x1

療養病棟2階

# 西香川病院ユニット化改修工事内訳書

A. 建設主体工事	見積金額
1. 直接架設工事	1,885,054
2. コンクリート・鉄筋・型枠工事	944,018
3. 鉄骨工事	114,606
4. 石・タイル工事	909,725
5. 木工事	7,367,991
6. 金属・金物工事	4,542,036
7. 左官工事	269,797
8. 木製建具工事	5,774,700
9. 金属製建具工事	1,269,830
10. ガラス工事	345,770
11. 塗装工事	1,980,204
12. 内装工事	15,428,653
13. 家具・雑工事	2,946,700
小計	43,779,084
B. 解体工事	7,097,070
小計	7,097,070
C. 機械設備工事	
1. 給水設備工事	3,827,000
2. 給湯設備工事	2,236,000
3. 排污水・通気設備工事	6,794,000
4. 衛生器具設備工事	8,681,000
5. 医療ガス設備工事	846,000
6. 空気調和設備工事	1,275,000
7. 換気設備工事	2,455,000
8. オゾン脱臭設備工事	1,207,000
9. 衛生撤去設備工事	835,000
10. 空調撤去設備工事	70,000
機械設備諸経費	2,274,000
小計	30,500,000
D. 電気設備工事	
1. 幹線設備工事	3,172,000
2. 動力設備工事	887,000
3. 電灯コンセント工事	8,833,000
4. 電話・LAN配線設備工事	2,415,000
5. 放送設備工事	1,876,000
6. テレビ共聴設備工事	366,000
7. ナースコール設備工事	6,997,000
8. 電気錠設備工事	865,000
9. 自動火災報知設備工事	2,365,000
電気設備諸経費	2,224,000
小計	30,000,000
E. 諸経費	
共通仮設費	
現場管理費	
一般管理費	
小計	12,295,280
計	123,671,434
消費税	6,183,571
合計	129,855,005